

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	CIELO FALSO - INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-CIE-001



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la construcción de cielos falsos con malla de alambre sobre maderamen en los ambientes indicados en los planos y/o por el supervisor de obra en completo acuerdo con estas especificaciones.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- CLAVOS
- ESTUCO
- LISTONES 2" x 2" x 1,50 m
- LISTONES 2" x 3" x 1,50 m
- PAJA
- MALLA HEXAGONAL DE ALAMBRE TEJIDO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El estuco a emplearse será de primera clase y de molido fino, no contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase.

Con anterioridad al suministro, se presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

La malla de alambre tejido a utilizarse será de primera calidad.

La paja será limpia, sin raíces ni materias extrañas.

La madera será de primera calidad y estará libre de rajaduras y ojos, no se aceptará madera blanca para encofrado por ningún motivo.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Se ejecutará un entramado con listonería de 2" x 3" y tranquilas de 2" x 2" de madera seca.

La listonería irá colocada a una distancia de 50 cm y las tranquilas a 50 cm.

Sobre la estructura de madera construida como se indica, se clavará la malla bien atirantada, colocándose la paja en operación simultánea por encima de la malla y asentándola luego con yeso.

Una vez colocadas la malla y la paja, se procederá a la ejecución del entortado o capa final de yeso puro, enlucido con plancha metálica a fin de obtener superficies completamente pulidas.

Al momento de construir el entramado se deberá prever la colocación de luminarias, ductos u otra instalación especial en el cielo falso.

El contratista, para lograr una comodidad en el colocado del cielo falso, armará tarimas con caballetes y madera, las mismas estarán durante la ejecución de los trabajos (esta actividad y costo son de entera responsabilidad del contratista).

4. MEDICIÓN

Los cielos falsos se medirán por METRO CUADRADO (m2), tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra.


5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

CIELO FALSO - INCLUYE YESO MADERAMEN Y MALLA

Estructura de Madera
Esc. 1:20

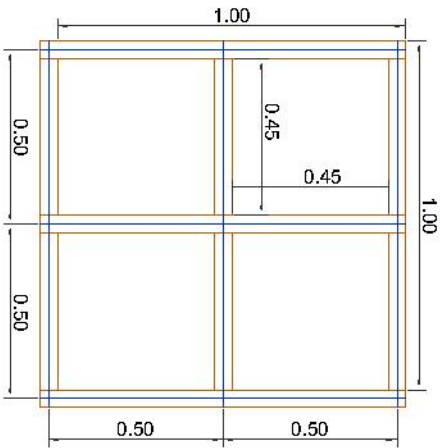

Malla Hexagonal
Esc. 1:20

