

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN ADHESIVO MONTADO EN SINTRA Y POLICARBONATO COMPACTO (90x60 CM)
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-ARC-016



1. DESCRIPCION

Este ítem está referido a la provisión y colocación de señalética en adhesivo montado en Sintra y policarbonato compacto de 10 mm incoloro y servirá para dar información, imágenes u otros, de acuerdo a lo especificado en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de Materiales

SILICONA

TORNILLO Y RAMPLUG DE 2" x 6 mm

POLICARBONATO COMPACTO 10 MM (CON PROTECCIÓN UV)

SEÑALETICA EN SINTRA 60 x 90 IMPRESION FULL COLOR 1440 DPI

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la presente especificación y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de los trabajos correrán por cuenta del proveedor del servicio a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El policarbonato deberá ser de 10mm sin variaciones en su espesor, con protección UV (aislamiento térmico 0.90-0.96), deberá tener una traslucidez (+- 86%) de marca reconocida, con certificación de calidad.

La señalética en Sintra deberá ser de marca reconocida y con certificación de calidad, con un espesor mínimo de 3 mm, la impresión deberá realizada en plotter e impresión full color.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

1. El contratante presentara los paneles de policarbonato compacto de 10 mm, cortado con regla y a escuadra, las aristas estará debidamente afinadas y no mostrar ningún

desperfecto. La medida será prevista según diseño de planos de detalle.

2. Se realizarán las perforaciones en policarbonato compacto dos arriba y dos abajo, debiendo coincidir con la distancia existente entre las ranuras de las piedras, esta perforación deberá tener una distancia mínima de 5 cm de los bordes.
3. Realizar la perforación en el muro debiendo coincidir con las juntas de las piedras, primero se hará una guía con un broca de concreto de diámetro menor a los 6 mm, luego se utilizará la broca de 6 mm para colocar el ramplug plástico y finalmente el panel policarbonato compacto que debe estar colocado a plomada y nivel. Si el supervisor viera por conveniente y en mejorar del proyecto, se podrá cambiar el ramplug y el tornillo por otro tipo de sujeción que brinde mejor acabado, y el costo correrá por cuenta del contratista. Esta modificación deberá ser aprobada en el libro de órdenes por el supervisor de obra.
4. Para asentar y nivelar el panel se deberá colocar 4 tetones de silicona en los extremos,
5. El texto o imágenes que serán impresas en la Sintra $e=3$ mm a full color, deberán ser legibles de colores y texto definido por el supervisor de obra, el cual deberá ser coordinado con la Dirección de Patrimonio Cultural.


4. MEDICIÓN

El presente ítem se medirá por Pieza (Pza) cortado, colocado y pegado con la Sintra en texto o imagen definida y aprobada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

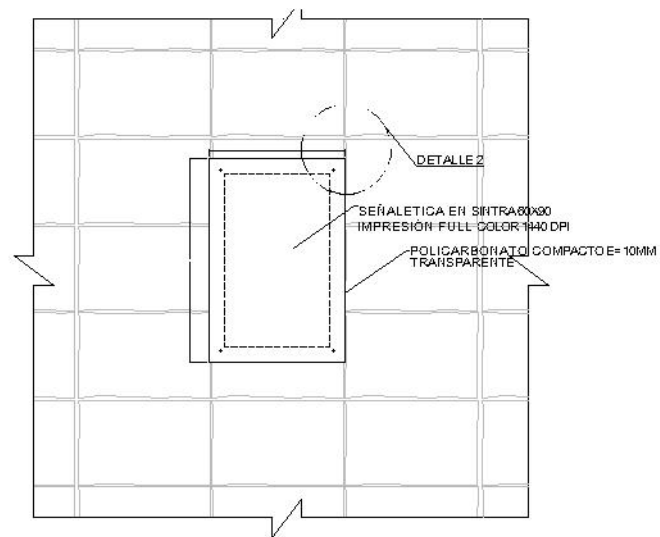

DETALLE 1
ESC 1:20

