

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV E INST DE CAJA OCTOGONAL METALICA
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-LUM-020



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión e instalación de caja octogonal metálica que se utiliza en las instalaciones eléctricas, como empalmes de conductores o instalación de luminarias.

Esta caja será de material metálico, instalado de acuerdo a la descripción de los planos y diagramas unifilares del proyecto o a lo indicado por el supervisor de obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIAL:

• CAJA OCTOGONAL METÁLICA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

CAJA OCTOGONAL METÁLICA	PARÁMETRO
Material	Metálicas de chapa de hierro galvanizado y resistente a la corrosión.
Dimensiones	A=100 mm B=100 mm C= 47 mm Estas dimensiones son las mínimas, el supervisor aprobará otras siempre y cuando cumpla con la calidad requerida
Perforaciones	Troqueladas parcialmente, de tal forma que solo se abren las necesarias con un golpe suave, pero deberán resistir sin desprenderse los esfuerzos propios de su manipulación e instalación.

Seguridad	La caja octogonal de conexión no debe ser conductor, por el contrario debe ser aislante que protege contra descargas eléctricas accidentales. Por lo tanto debe ser adecuado para usarlo en lugares con riesgo de descargas eléctricas, debe llevar pintura antioxidante.
------------------	---

La caja octogonal de conexión metálica deberá ser construida y terminada de modo que sea resistente a la corrosión, tendrá un espesor mínimo de paredes de 1.2 mm.

La caja metálica se podrá utilizar con los distintos tipos de canalización considerados en la Norma NB-777; si se usa con tuberías no metálicas, cada caja deberá conectarse a un conductor de protección (tierra). Esta conexión se deberá hacer con un perno colocado en la caja con este único propósito. No se acepta que se usen para este efecto los pernos de sujeción de la tapa.

El Contratista será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la caja octogonal debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que presentara daños o que no cumpliera con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

RECEPCIÓN DE MATERIAL.- El contratista debe presentar al supervisor de obra muestras para recibir su aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar. La seguridad y confiabilidad de una instalación en gran medida dependen de la calidad de los materiales empleados en la construcción, por ello, estos deberán ser de primera calidad y enmarcados en la presente especificación y en los aspectos normativos, los mismos que deberán ser valorados por el supervisor de obra. En caso que no se lograra la aprobación, el contratista realizará el retiro y reposición del material a su costo.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar

En los lugares previstos para el colocado de acuerdo a planos y/o instrucciones previas, el contratista procederá al colocado y fijado de la caja octogonal.

Para la instalación de la caja se deberá considerar las recomendaciones establecidas en la norma boliviana NB – 777.

En los casos de empotramiento, deberá tenerse sumo cuidado en no obstruir los orificios

de la entrada o salida de la caja octogonal, asimismo los ductos que lleguen a la misma deberán conjugar a fin no tener problemas en el momento del cableado.

Para los casos donde la caja sea sobrepuesta deberá asegurarse su fijación mediante tornillos u otros elementos.


4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá por PIEZA (Pza) correctamente instalada por el contratista y aprobada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

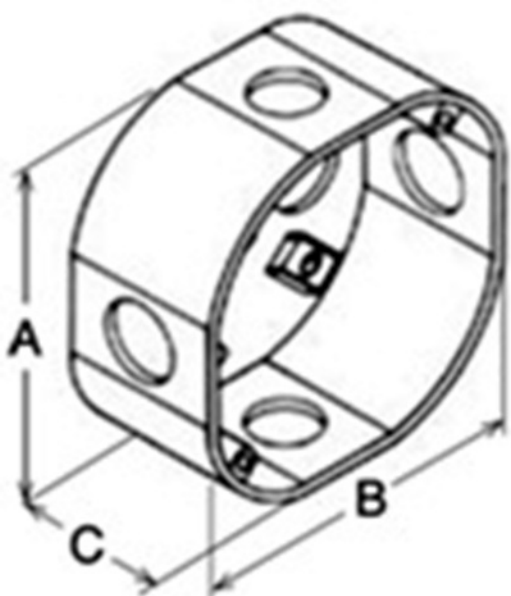

A	B	C
mm	mm	mm
100	100	47